

NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: пылесос для влажной и сухой уборки среднего класса с мусоросборником 40 л. Аппарат обладает превосходной силой всасывания, имеет продуманные аксессуары и состоит из долговечных компонентов.














- 1 Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу
- 2 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля
- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата

- 3 Съемный корпус фильтра
- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра
- 4 Продуманные детали для хранения аксессуаров
- Аксессуары удобно хранить и они всегда под рукой



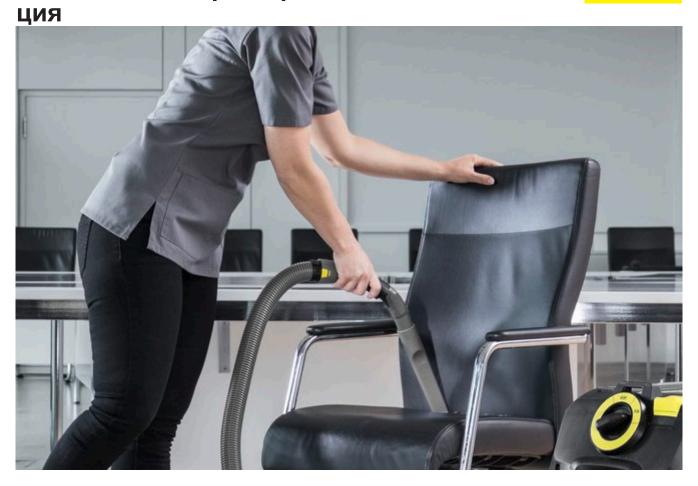

NT 40/1 Ap L

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом
 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

| Технические характеристики | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|--|--|--|--|
| Номер для заказа | | 1.148-321.0 | | | | |
| Штрих-код (EAN) | | 4054278061351 | | | | |
| Расход воздуха | л/с | 74 | | | | |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 | | | | |
| Объем мусоросборника | л | 40 | | | | |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 1380 | | | | |
| Номин. диаметр принадлежностей | | 35 | | | | |
| Длина кабеля | М | 7,5 | | | | |
| Уровень звукового давления | дБ | 70 | | | | |
| Количество турбин | | 1 | | | | |
| Частота | Гц | 50–60 | | | | |
| Напряжение | В | 220–240 | | | | |
| Macca | КГ | 12,4 | | | | |
| Габариты (длина х ширина х высота) | мм | 525 × 370 × 630 | | | | |

| та) | | |
|--|----|--|
| Комплектация | | |
| Всасывающий шланг | M | 2,5 |
| Фильтр-мешок | | из нетканого материала |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | ММ | 300 |
| Щелевая насадка | | I |
| Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема | | |
| Плоский складчатый фильтр | | Бумажный |
| Колено | | |
| Система очистки фильтра | | ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра) |
| Степень защиты | | |
| Поворотный ролик с тормозом | | |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 40/1 Ap L 1.148-321.0

























| | | 1 | | 1 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------|------------|-------------|--------|--------|------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Номер для | | Номин. диа- | _ | l | l | | | | |
| | | заказа | Количество | метр | Длина | Ширина | Цена | Описание | | | |
| Плоский складчатый фильтр (бумажный) | | | | | | | | | | | |
| Плоский фильтр только для заме- | 1 | 6.904-367.0 | 1 шт. | | | | | Бумажный плоский складчатый фильтр (категория М) | | | |
| ны | | | | | | | | подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT ■ | | | |
| | | (0) | | | | | | 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. | | | |
| Фильтр-мешки из нетканого мат | | | 1_ | I | ı | ı | | | | | |
| Пакеты для фильтра из нетканого | 2 | 2.889-154.0 | 5 шт. | | | | | | | | |
| материал Пластмассовое колено | | <u> </u> | | | |] | | | | | |
| Изогнутый переходник упакован- | 3 | 2.889-170.0 | 1 шт. | НД 35 | 1 | ı | | | | | |
| ный NW35 2K | " | 2.009-170.0 | , w. | ПД 33 | | | | ■ | | | |
| Универсальная насадка (для вл | ажной | и сухой уборк | и) | | | J. | | | | | |
| Форсунка для пола упакованный | 4 | | 1 шт. | НД 35 | | 360 мм | | | | | |
| NW35 360mm | | | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | | | |
| Насадка для щелей влажный и | 5 | 2.889-159.0 | 1 шт. | НД 35 | 225 мм | | | | | | |
| сухой упаков | | | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг в сборе (с | | | , , | 1 | 1 | ı | | | | | |
| Шланг упакованный NW35 2.5m | _ | 2.889-134.0 | 1 шт. | НД 35 | 2,5 м | | | | | | |
| Шланг проводящий электриче- | 7 | 2.889-136.0 | 1 шт. | НД 35 | 2,5 м | | | | | | |
| ство упакованн | 8 | 2.889-137.0 | 1 шт. | НД 35 | 4 м | | | | | | |
| Flachfaltenfilter (PTFE) | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Плоский складчатый фильтр | 9 | 6.907-455.0 | 1 шт. | | | | | | | | |
| ПТФЕ (Тефлон) | | | | | | | | | | | |
| Удлинительные трубки из высо | | I . | | 115.40 | 105 | ı | ı | N | | | |
| Удлинительная трубка, DN 40 | 10 | 6.902-081.0 | 1 шт. | НД 40 | 0,5 м | | | Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. | | | |
| Другое | | 1 | | | | | | wij, подходящая только для пылесосов ivi. | | | |
| Насадка для удаления пыли при | 11 | 2.679-000.0 | 1 шт. | | | | | | | | |
| сверлении | | 2.57 0 000.0 | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля DN35 | 12 | 6.906-108.0 | 1 шт. | НД 35 | | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, | | | |
| | | | | | | | | пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппа- | | | |
| | | | | | | | | ратов NT. | | | |
| Вуолит в комплект поставки | П п- | CTVUULIO SVCOCCV | | | | | | | | | |

[■] Входит в комплект поставки.

□ Доступные аксессуары.