





K 2 Full Control

Аппарат высокого давления Kärcher K 2 Full Control с целенаправленной регулируемой давления для очистки небольших загрязнений, например, на велосипедах, садовой мебели или инвентаре. производительность по площади 20 м²/ч.



1 Струйная трубка Full Control Click Vario Power и грязевая фреза

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario

2 Место для хранения трубки и кабеля в любом положении и кабеля


- Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
- Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.

3 Применение чистящего средства

- Всасывающий шланг для использования чистящего средства.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

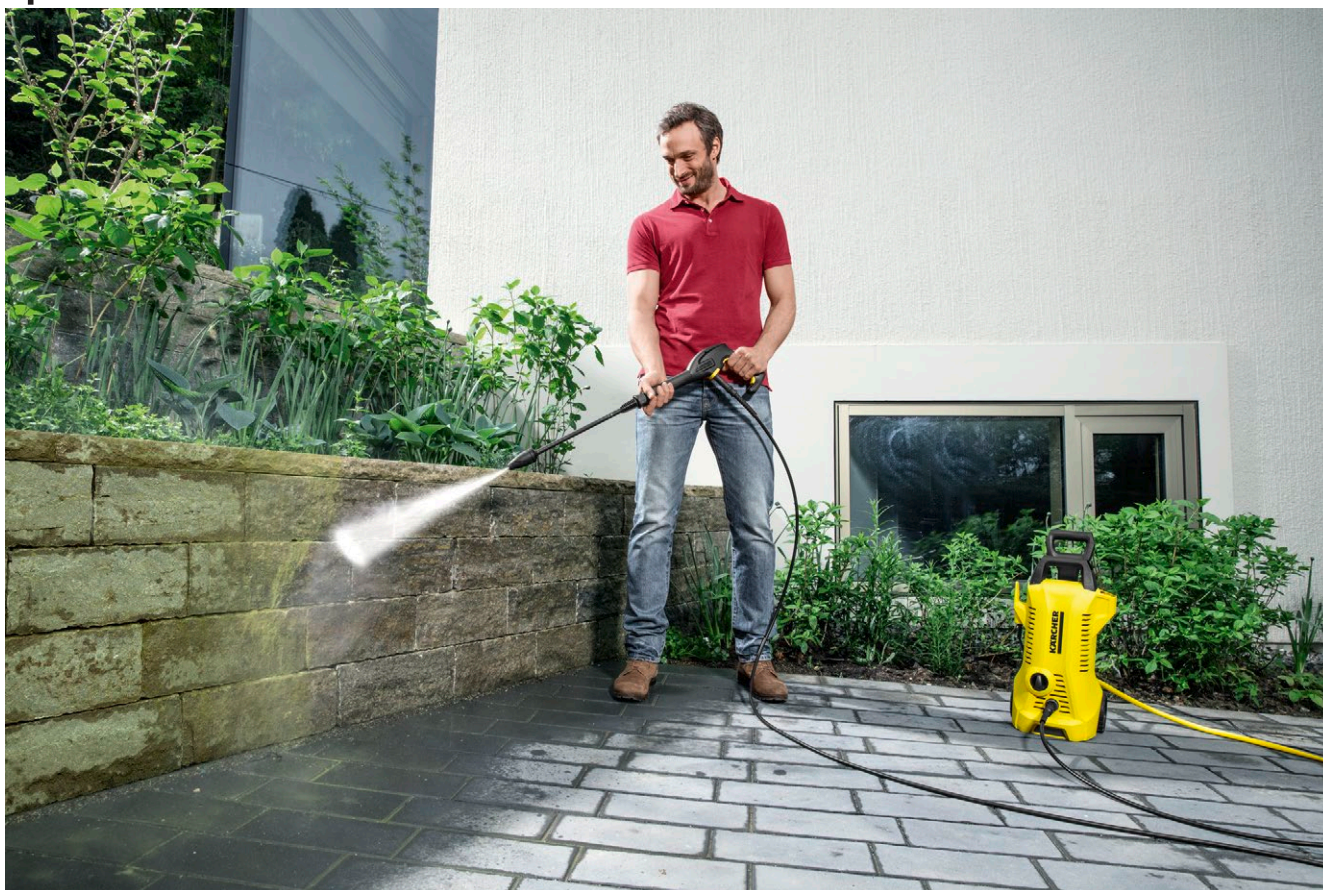

K 2 Full Control

- Струйная трубка Full Control Click Vario Power с индикатором степени регулировки
- Телескопическая ручка
- Держатели для струйных трубок

Технические характеристики

№ для заказа	1.673-400.0	
Штрих-код (EAN)	4054278158136	
Параметры электросети	В	230 – 240
Давление	бар / МПа	20 – макс. 110 / 2 – макс. 11
Производительность	л/ч	макс. 360
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Производительность по площади	м²/ч	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Масса (без принадлежностей)	кг	3,98
Размеры (Д × Ш × В)	мм	246 × 280 × 586

Комплектация

Пистолет	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Струйная трубка Click Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 4
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■
Система подачи чистящего средства	Система всасывания
Встроенный фильтр для воды	■
Адаптер для садового шланга A3/4"	■

■ Входит в комплект поставки

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Струйные трубки								
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	1	2.642-727.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка TLA 4	2	2.644-190.0					Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки фасадов и стекол	3	2.644-249.0					Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	4	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	6	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	7	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	8	2.642-724.0					Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	9	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Приспособления для очистки поверхностей								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	10	2.644-084.0					Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	11	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	12	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	13	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER


		№ для заказа				Цена	Описание	
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect								
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	28	2.643-585.0					Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска								
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	29	2.641-721.0					Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года								
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	30	2.643-037.0					Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect								
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	31	2.641-709.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 - K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Для промывки труб								
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	32	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	33	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	34	2.637-729.0					Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка								
Насадка для пенной чистки FJ 6	35	2.643-147.0					Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей								
Комплект для мойки автомобиля	36	2.643-551.0					Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Прочее								
Комплект для гидроабразивной чистки	37	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	38	4.730-059.0					Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	39	2.640-729.0					Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER

		№ для заказа					Цена	Описание	
Органайзер Kärcher	40	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов											
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								Катушка со шлангом в комплекте. Со съёмной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0								Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0								Поливочная станция со съёмным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации.	<input type="checkbox"/>
Шланги											
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0								Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0								Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0								Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0								Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 0 до 40°C	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0								Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0								Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0								Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0								Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0								Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0								Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0								Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.